NEWLAC

LAC POOL-COAT WP

PISCINE E VASCHE A LUNGA DURATA

WATER PROOF
Garantisce nei prodotti per esterni elevata idrorepellenza e traspirabilità.

LAC POOL-COAT WP: RESISTENTE,

Pittura monocomponente elastica in dispersione acquosa per la protezione di strutture impermeabilizzate a contatto permanente con acqua.

CAMPI DI IMPIEGO

Verniciature di piscine, fontane, vasche di contenimento di acqua non potabile, tetti piani.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Forte adesione
- ✓ Elevata elasticità
- ✓ Resistente ai raggi UV
- ✓ Resistente agli agenti chimici normalmente presenti nelle piscine
- ✓ Idonea sia per piscine disinfettate a cloro che a sale
- ✓ Finitura liscia: permette di pulire e disinfettare agevolmente

LIDO DI MILANO
Il Lido di Milano è una struttura inaugurata nel 1932 che faceva parte di un ambizioso progetto urbanistico il cui intento era quello di dotare Milano di una vera e propria "città dello sport".
Un complesso storico molto ampio, dominato da una grande piscina recentemente restaurata e rinnovata con prodotti New Lac.

IGIENICA E DI FACILE MANUTENZIONE

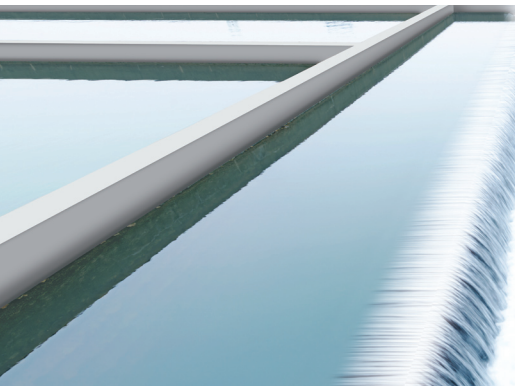

DATI TECNICI	
Aspetto	**liquido pastoso**
Residuo secco (%)	**63**
Massa volumica (g/cm³)	**ca. 1,3**
Resa teorica (m²/l) a due mani	**2,5 - 3,5**
Abrasione a umido DIN 53778 (cicli)	**> 10.000**
Allungamento a rottura dopo 15 giorni a 23°C (%)	**ca. 220**
Variazione colore dopo 1000 ore di esposizione al veterometro (secondo normativa ASTM G 155 ciclo 1) colore bianco	**ΔE <1**
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (μ) (DIN 52615)	**4500**
Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,10 mm di spessore secco S_d (m) (DIN 52615)	**0,45**
Fattore di assorbimento per capillarità w [kg/(m²h^{0,5})] (DIN 52617)	**0,03**
S_d·w Il valore di S_d·w risulta minore di 0,1 e pertanto LAC POOL-COAT WP rispetta la teoria di KUENZLE (DIN 18550)	**0,013 kg/(m·h^{0,5})**

CENTRO BALNEARE ROMANO
Milano

SUPPORTI/MATERIALI TRATTABILI

Lac Pool-Coat WP è idoneo sia per vasche in cemento preventivamente impermeabilizzate con malte cementizie elastiche, sia per vasche in vetroresina o già verniciate con poliuretaniche o clorocaucciù opportunamente preparate.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- La preparazione del supporto è fondamentale per un buon esito del trattamento, se necessario effettuare rappezzi delle superfici con malte idonee e sigillare eventuali fessure.
- Non devono essere presenti infiltrazioni in controspinta o efflorescenze umide.
- Le superfici da trattare o gli eventuali rappezzi effettuati devono essere perfettamente stagionati, puliti, coesi e asciutti, privi di oli o grassi.

LAC POOL-COAT WP

FINITURA MONOCOMPONENTE SATINATA BIANCA E COLORATA PER LA VERNICIATURA DI PISCINE E VASCHE IN CALCESTRUZZO.

RESA A DUE MANI
2,5 - 3,5 m^2/litro

ATTREZZI APPLICATIVI
PENNELLO - RULLO - AIRLESS

DILUIZIONE CON ACQUA
PRIMA MANO: 5/10%
MANI SUCCESSIVE: senza diluizione

- Applicare una prima mano di LAC POOL COAT WP diluita al 5-10% con acqua, il prodotto per le due mani successive non deve essere diluito.
- Le superfici appena verniciate con LAC POOL COAT WP devono essere protette dalla pioggia.

TEMPI DI ATTESA PRIMA DEL RIEMPIMENTO VASCHE: 20 giorni in condizioni normali di temperatura e umidità

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

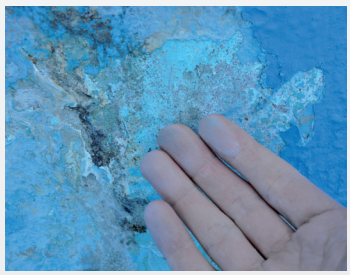

Rivenditore/Retailer

NEW LAC s.r.l. - Via Dante, 91 - 21015 LONATE POZZOLO (VA) - Italy
Tel. +39 0331 668088 - Fax +39 0331 301150 - **newlac@newlac.it - www.newlac.it**