

LAC THERM FIX AVVITAMENTO

Tassello universale ad avvitamento per il montaggio a filo o ad incasso



GAMMA PRODOTTI

Lungh. mm	Cod. Articolo	Pz./ Conf.	Pz./ Pallet
115	LTF-00010	100	5.000
135	LTF-00020	100	4.000
155	LTF-00030	100	4.000
175	LTF-00040	100	3.000
195	LTF-00050	100	3.000
215	LTF-00060	100	3.000
235	LTF-00070	100	2.000
255	LTF-00080	100	2.000
275	LTF-00090	100	2.000
295	LTF-00100	100	2.000
315	LTF-00110	100	2.000
335	LTF-00120	100	2.000
355	LTF-00130	100	1.600
375	LTF-00140	100	1.600
395	LTF-00150	100	1.600
415	LTF-00160	100	1.600
435	LTF-00170	100	1.600
455	LTF-00180	100	1.600

Dati tecnici	
Certificazioni:	ETA-04/0023 Z-21.2-1769
Cat. di utilizzo (ETA 014)	A, B, C, D, E
Cond. termica puntuale:	0,001 W/K ad incasso 0,002 W/K complanare
pr. ancoraggio (A,B,C,D):	25 mm
pr. ancoraggio (E):	65 mm
Azionamento	TORX® T30
Ø piattello:	60 mm
Ø foro:	8 mm
pr. foro (A,B,C,D)	35 mm complanare 55 mm ad incasso
pr. foro (E)	75 mm complanare 95 mm ad incasso

MATRICE DI APPLICAZIONE

Spessore isolante [mm]	Altri spessori (collante + intonaco) [mm]					
	prof. ancoraggio = 25 mm (A, B, C, D)					
	10	30	50	70	90	110
			prof. ancoraggio = 65 mm (E)			
			10	30	50	70
60	115 ¹⁾	115	135	155		
80	115	135	155	175	195	
100	135	155	175	195	215	235
120	155	175	195	215	235	255
140	175	195	215	235	255	275
160	195	215	235	255	275	295
180	215	235	255	275	295	315
200	235	255	275	295	315	335
220	255	275	295	315	335	355
240	275	295	315	335	355	375
260	295	315	335	355	375	395
280	315	335	355	375	395	415
300	335	355	375	395	415	435
320	355	375	395	415	435	455
340	375	395	415	435	455	
360	395	415	435	455		
380	415	435	455			
400	435	455				
420	455					

1) - su laterizio forato è necessaria prova di trazione

☐ ad incasso o complanare ☐ solo complanare

Valori di caricabilità [kN]	
A - Calcestruzzo C12/15	1,5
B - Mattone pieno	1,5
C - Laterizio forato	1,2
D - CLS alleggerito	0,9
E - CLS cellulare	0,75


Note
Accessori per il montaggio:
■ UTENSILE MONTAGGIO INCASSO LACTHERM-FIX AVVITAMENTO
■ Rondella EPS o MW (per montaggio ad incasso)
■ Tamponcino EPS (per montaggio complanare)
Accessori aggiuntivi:
■ LACTHERM-FIX PIATTELLO AGGIUNTIVO LANA INCASSO (per il montaggio a incasso su pannelli LD-DD)
■ LACTHERM-FIX PIATTELLO AGGIUNTIVO LANA VT 90 (consigliato su pannelli fibrosi a bassa densità)

LAC THERM FIX AVVITAMENTO

Tassello universale ad avvitamento per il montaggio a filo o ad incasso

Installazione

Montaggio ad incasso in
abbinamento alla
rondella EPS / MW

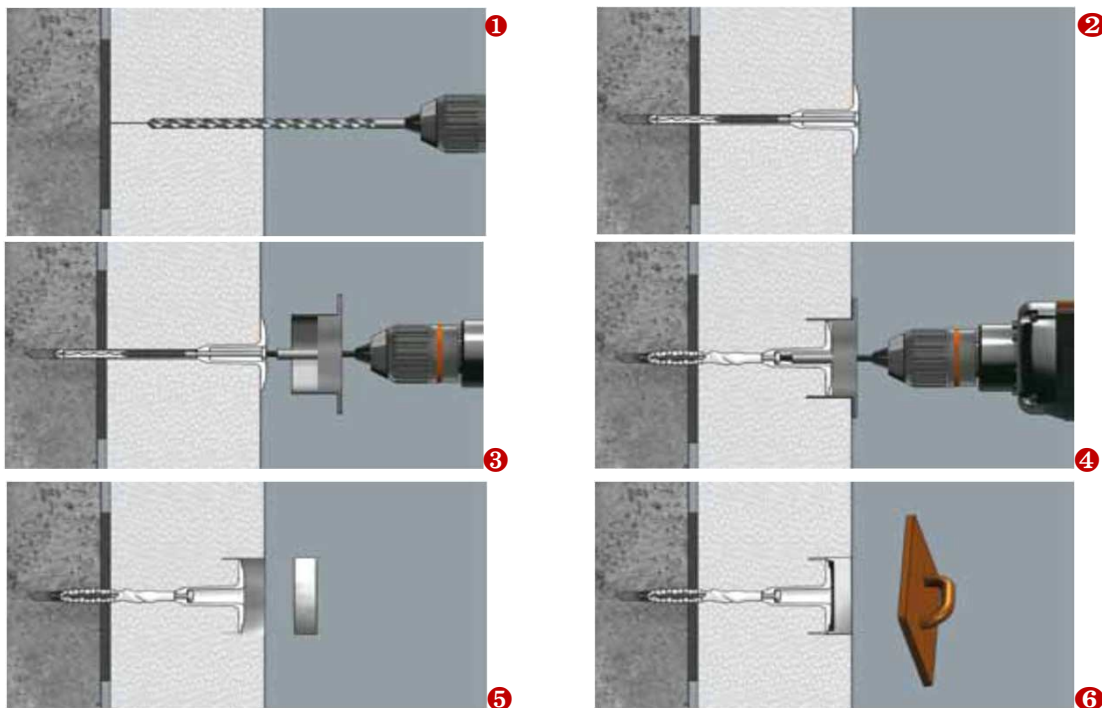

Installazione

Montaggio a filo in
abbinamento al
tamponcino EPS

