


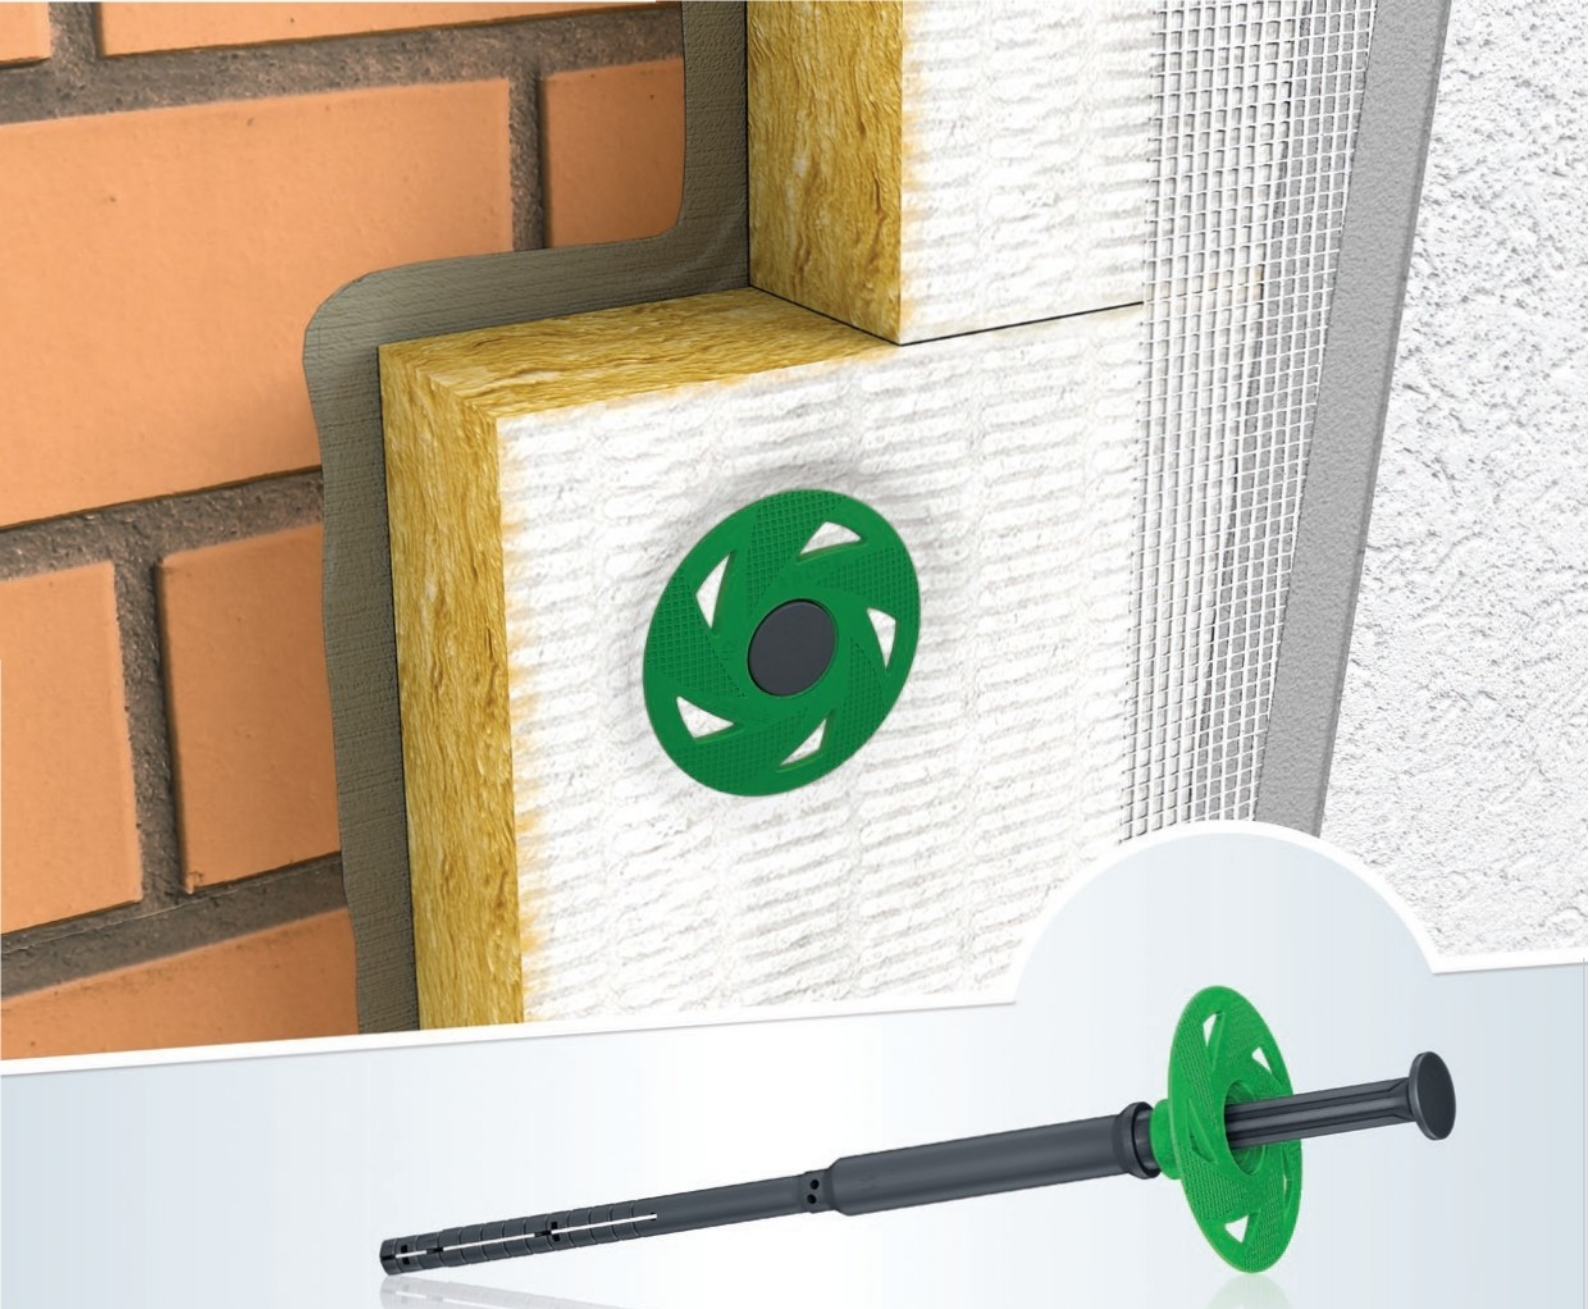

LAC THERM FIX PERCUSSIONE

Tassello universale a percussione con elemento di espansione in acciaio per sistemi ETICS

Fissaggio di lastre isolanti in sistemi ETICS

Tassello universale a percussione

LAC THERM FIX PERCUSSIONE

Tassello universale a percussione con doppia zona di espansione e piattello basculante

Categoria di utilizzo A-C Isolante [mm]		Categoria di utilizzo D-E Isolante [mm]		lung. [mm]	Codice articolo	Unità di imballo [pz]	Unità bancale [pz]
su nuovo ¹⁾	su intonaco ²⁾	su nuovo ¹⁾	su intonaco ²⁾				
60	40	40	-	095	LTF-00400	100	5.000
80	60	60	40	115	LTF-00410	100	4.000
100	80	80	60	135	LTF-00420	100	3.000
120	100	100	80	155	LTF-00430	100	3.000
140	120	120	100	175	LTF-00440	100	2.700
160	140	140	120	195	LTF-00450	100	2.700
180	160	160	140	215	LTF-00460	100	2.000
200	180	180	160	235	LTF-00470	100	2.000
220	200	200	180	255	LTF-00480	100	2.000
240	220	220	200	275	LTF-00490	100	2.000
260	240	240	220	295	LTF-00500	100	1.800

¹⁾ 10 mm di collante, ²⁾ 10 mm di collante e 20 mm di intonaco esistente

Applicazioni

- Per il fissaggio di sistemi ETICS
- Idoneo al fissaggio di fascie tagliafuoco
- Per tutte le categorie di utilizzo (A, B, C, D, E)
- Per tutti i tipi di isolante
- Montaggio a filo

Caratteristiche

- Certificato per tutte le categorie di utilizzo (A, B, C, D, E)
- Doppia zona di espansione (25/45 mm) per una tenuta ottimale, anche su sottostrutture problematiche
- Piattello basculante per una posa a filo ottimale
- Riduzione dei ponti termici grazie al sottostesta variabile e al rivestimento plastico dell'elemento di espansione (0,001 W/K)
- Piattello sottile ad elevata rigidità
- Elemento di espansione premontato per un'installazione più veloce
- Abbinabile ai piattelli aggiuntivi LACTHERM-FIX

Dati tecnici

Diametro stelo	8 mm
Diametro piattello	60 mm
Profondità foratura $h_1 \geq$	35 mm (55 mm)
Profondità ancoraggio $h_{ef} \geq$	25 mm (45 mm)
Conducibilità termica puntuale λ	0,001 W/K
Categorie di utilizzo ETA	A, B, C, D, E

Valori tra parentesi: ancoraggio su calcestruzzo alleggerito e calcestruzzo cellulare (categorie di utilizzo D, E)

Valori caratteristici

A	Calcestruzzo C12/15 secondo EN 206-1	0,9 kN
A	Lastre in calcestruzzo Calcestruzzo C 20/25 - C 50/60 secondo EN 206-1	0,9 kN
B	Mattoni pieni (Mz) secondo EN 771-1 / DIN 105	0,9 kN
B	Blocchi pieni in arenaria calcarea (KS) secondo EN 771-2 / DIN EN 106	0,9 kN
C	Mattoni forati (Hlz) secondo EN 771-2 / DIN 105; Peso specifico $\geq 0,8 \text{ kg/dm}^3$	0,6 kN
C	Blocchi forati in arenaria calcarea (KSL) secondo EN 771-2 / DIN EN 106	0,9 kN
D	Calcestruzzo alleggerito (LAC4 - LAC 25) secondo EN 1520	0,9 kN
E	Calcestruzzo cellulare (AAC4 - AAC 7) secondo EN 771-4	0,5 kN

Per i valori di progetto, fare riferimento ai fattori di sicurezza previsti dalle normative nazionali e alla certificazione.



Certificazione
ETA-15/0740

Accessori

- LACTHERM-FIX PIATTELLO AGGIUNTIVO LANA INCASSO (per il montaggio a incasso su pannelli LD-DD)
- LACTHERM-FIX PIATTELLO AGGIUNTIVO LANA VT 90 (consigliato su pannelli fibrosi a bassa densità)

NEW LAC srl

Via Dante, 91 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) ITALIA

Tel. +39 0331 668088

www.newlac.it | newlac@newlac.it

